


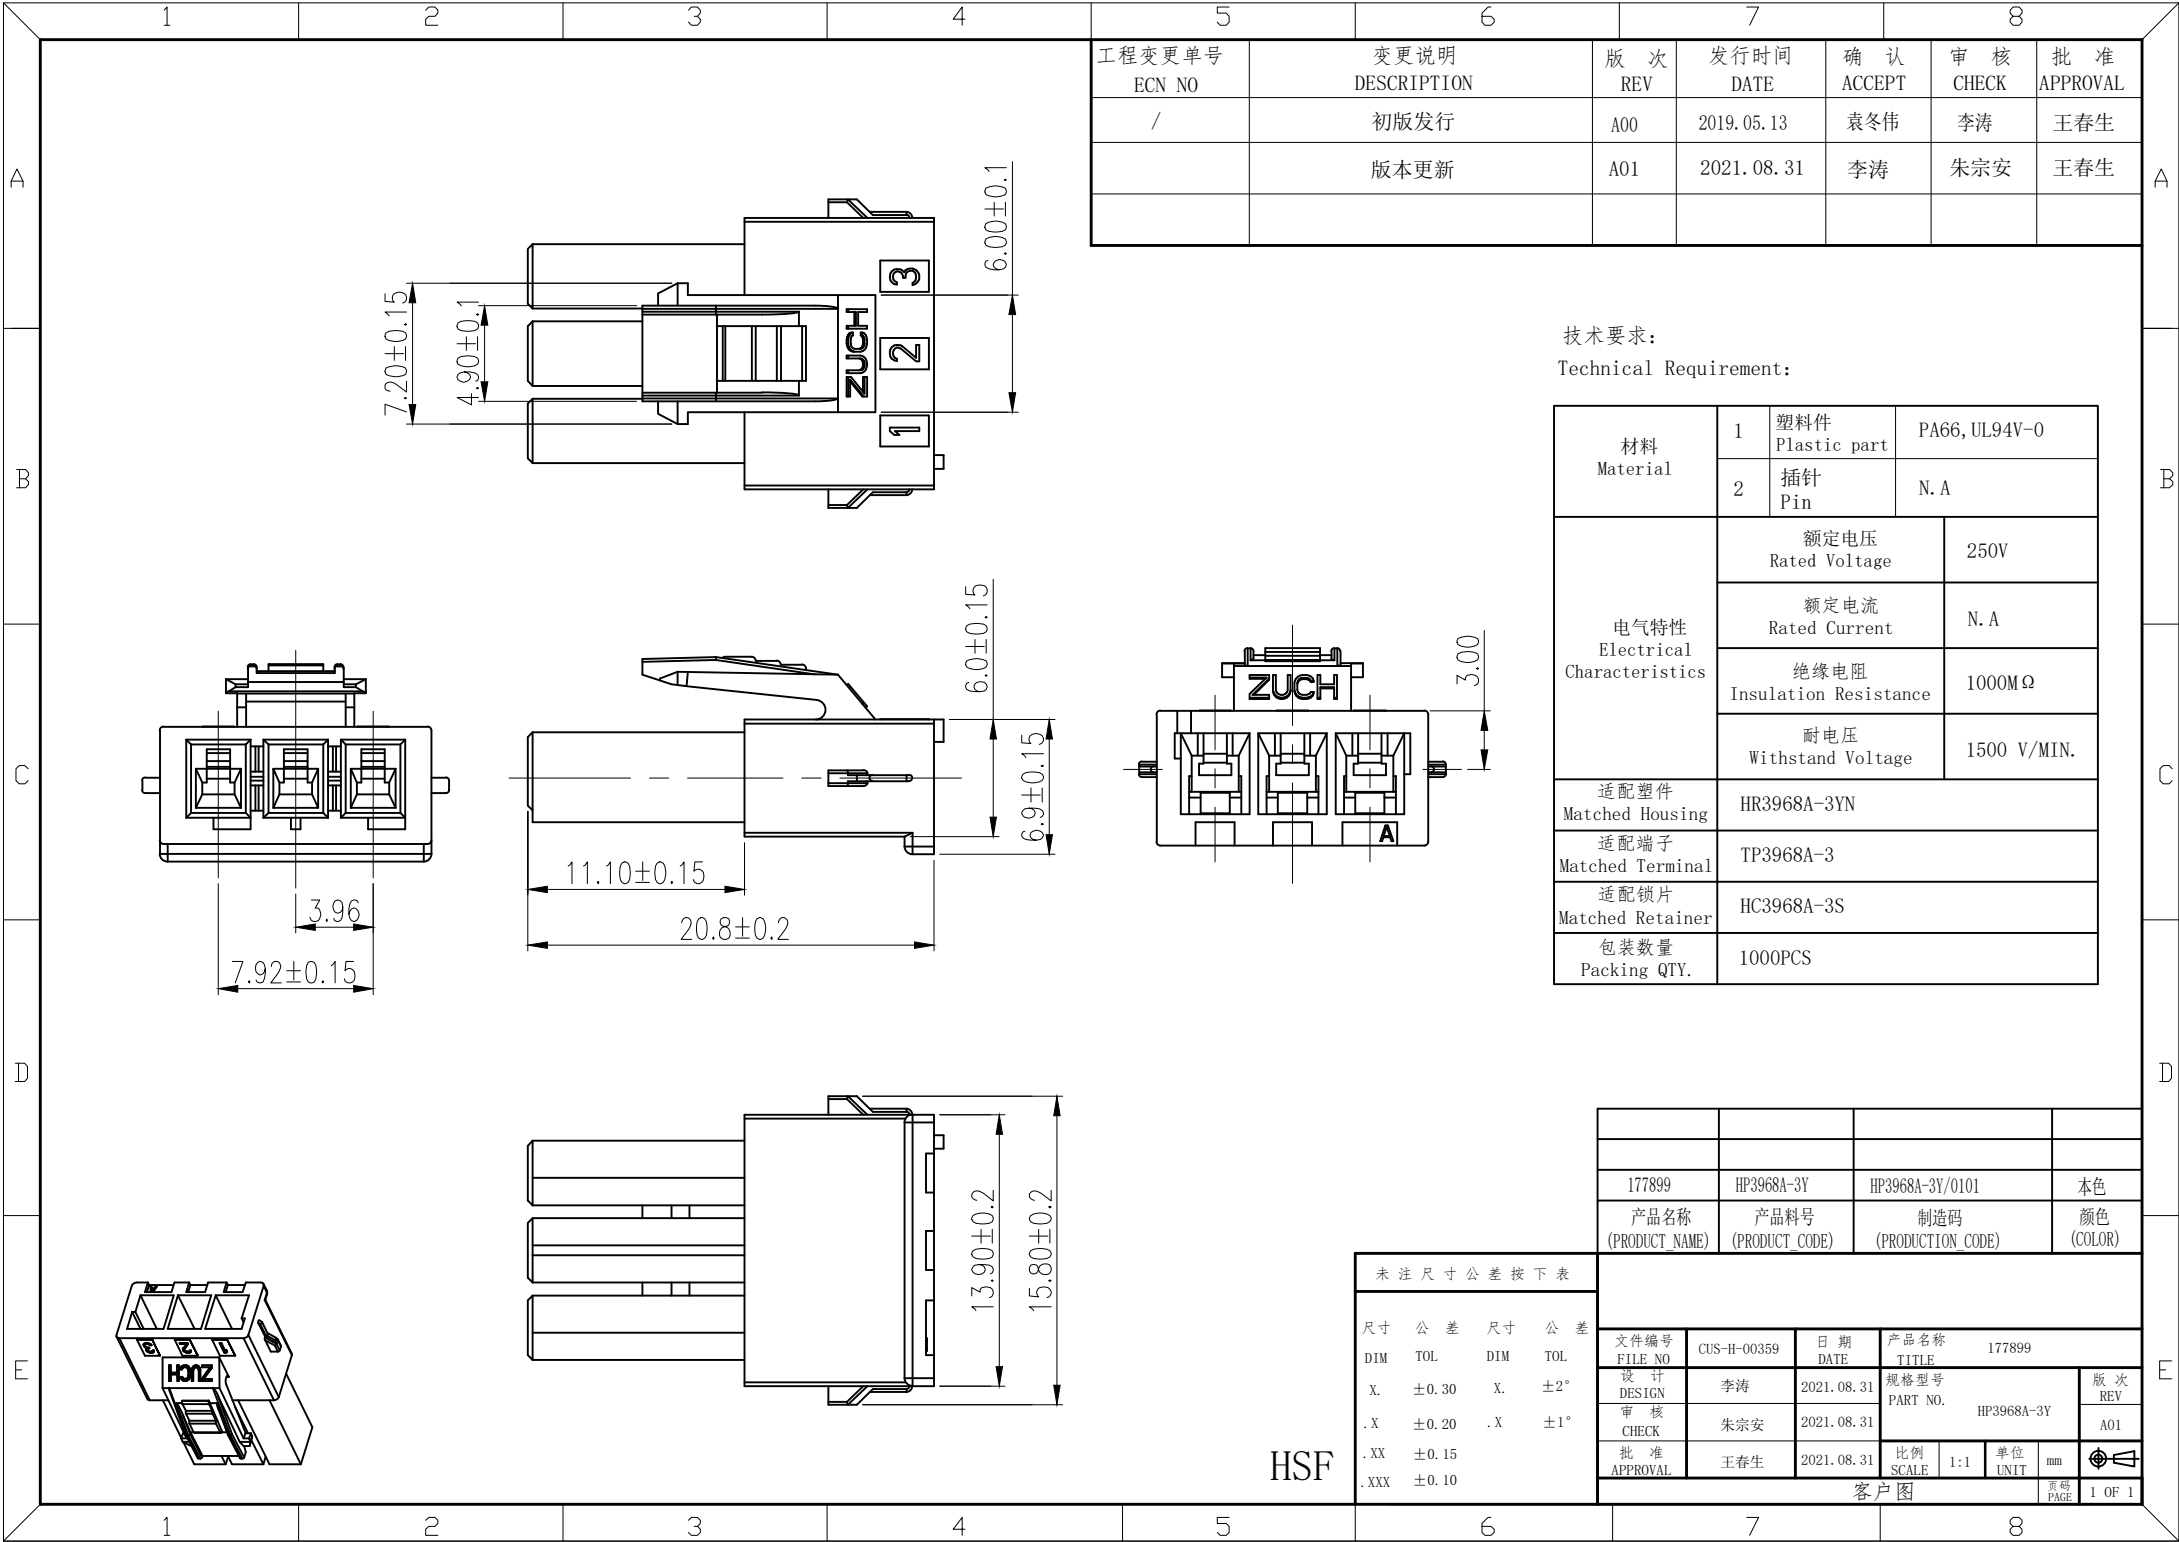

工程变更单号 ECN NO	变更说明 DESCRIPTION	版 次 REV	发行时间 DATE	确 认 ACCEPT	审 核 CHECK	批 准 APPROVAL
/	初版发行	A00	2019. 05. 13	袁冬伟	李涛	王春生
	版本更新	A01	2021. 08. 31	李涛	朱宗安	王春生

技术要求:
Technical Requirement:

材料 Material	1	塑料件 Plastic part	PA66, UL94V-0
	2	插针 Pin	N. A
电气特性 Electrical Characteristics	额定电压 Rated Voltage		250V
	额定电流 Rated Current		N. A
	绝缘电阻 Insulation Resistance		1000MΩ
	耐电压 Withstand Voltage		1500 V/MIN.
适配塑件 Matched Housing	HR3968A-3YN		
适配端子 Matched Terminal	TP3968A-3		
适配锁片 Matched Retainer	HC3968A-3S		
包装数量 Packing QTY.	1000PCS		

177899	HP3968A-3Y	HP3968A-3Y/0101	本色
产品名称 (PRODUCT NAME)	产品料号 (PRODUCT CODE)	制造码 (PRODUCTION CODE)	颜色 (COLOR)

未注尺寸公差按下表			
尺寸 DIM	公差 TOL	尺寸 DIM	公差 TOL
X.	±0.30	X.	±2°
.X	±0.20	.X	±1°
.XX	±0.15		
.XXX	±0.10		
文件编号 FILE NO	CUS-H-00359	日期 DATE	产品名称 TITLE
设计 DESIGN	李涛	2021. 08. 31	规格型号 PART NO.
审核 CHECK	朱宗安	2021. 08. 31	版 次 REV
批准 APPROVAL	王春生	2021. 08. 31	HP3968A-3Y
客户图			
比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	mm
			第 1 页 PAGE 1 OF 1